EP-705A　準備ガイド「はじめにお読みください」

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『操作ガイド』－「製品使用上のご注意」をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

1. 箱の中身を確認

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

☐ 本体

☐ セットアップ用インクカートリッジ（6 色）
本体に装着する直前まで開封しないでください。
品質保持のため、真空パックにしています。

☐ ソフトウェアディスク
ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。

☐ CD/DVD トレイ
CD/DVD 印刷時に使用します。

☐ 電源コード

☐ 準備ガイド（本書）
☐ 操作ガイド
☐ 保証書
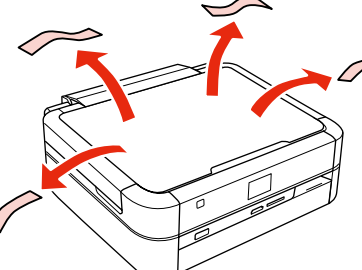
パソコンと本体を接続するための USB ケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。

2. 保護テープ・保護材の取り外し
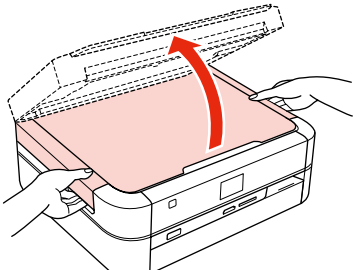
⚠注意	スキャナーユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してください。特に、スキャナーユニットの背面には手を近付けないようにしてください。
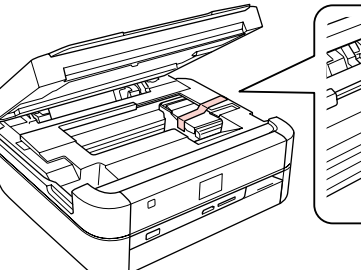
- スキャナーユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。
- 製品の内部は、操作部分（赤色で示した部分）以外には手を触れないでください。
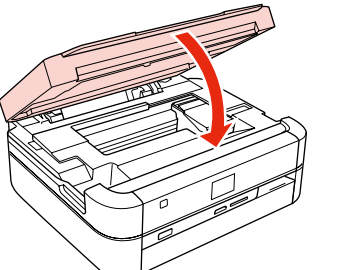
保護テープや保護材をすべて取り外す

スキャナーユニットを開ける

本製品内部や排紙トレイなどの保護テープも忘れずに取り外す
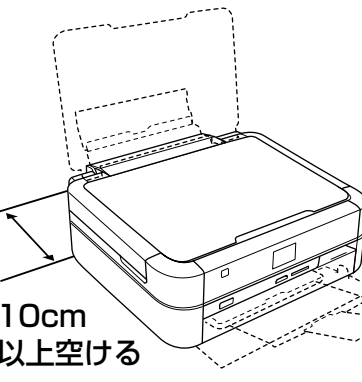
スキャナーユニットを閉じる

3. 設置・電源の接続
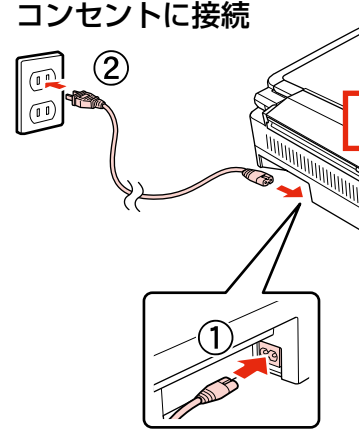
⚠警告	AC100V 以外の電源は使用しないでください。

水平で安定した場所に設置

直射日光の当たる場所や冷暖房器具の近くには置かないでください。

本体に接続

押す
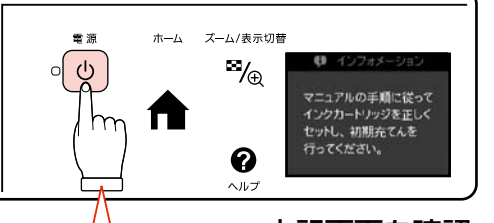
上記画面を確認

エラーが発生したときは？
一旦電源をオフにした後、再度手順 2「保護テープ・保護材の取り外し」を確認し、電源を入れ直してください。
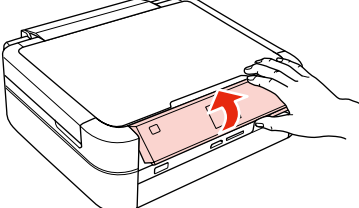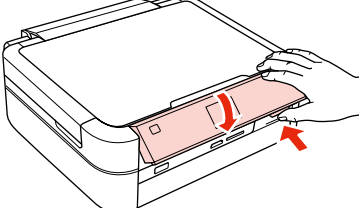
4. 操作パネルの角度調整

操作しやすいように操作パネルの角度を調整できます。
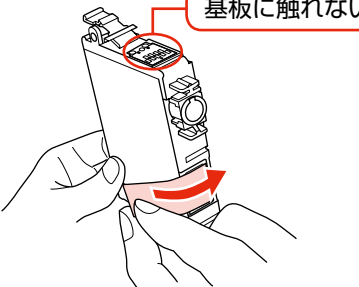
パネルの右側を持って上げる

必ず【パネルロック解除】ボタンを押しながら下げる
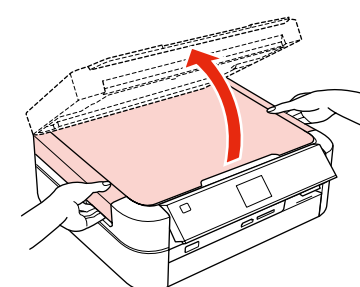
5. インクカートリッジのセット

初回は必ず付属のセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。
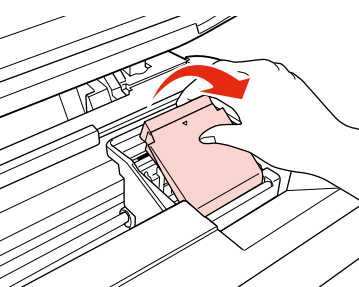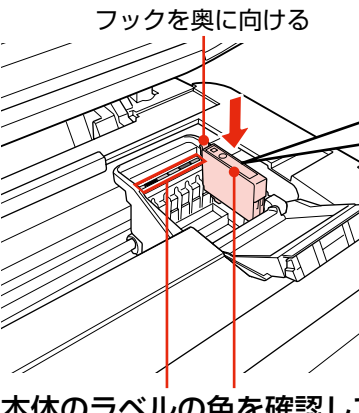
黄色いフィルムをはがす
（他のラベルなどははがさない）

スキャナーユニットを開ける

カートリッジカバーを開ける
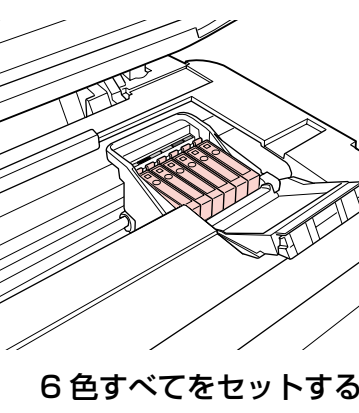
本体のラベルの色を確認して挿入
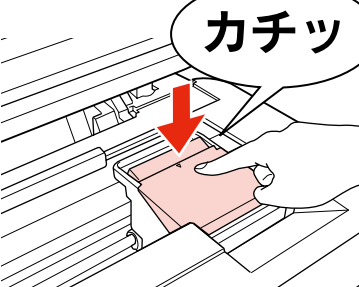
しっかりと押し込む
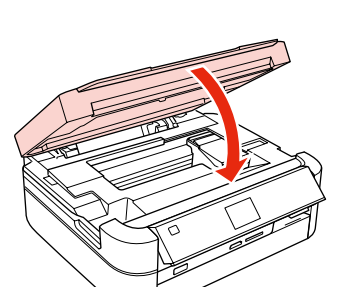
6 色すべてをセットする
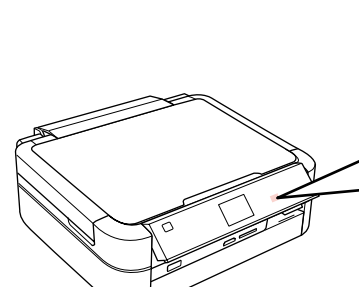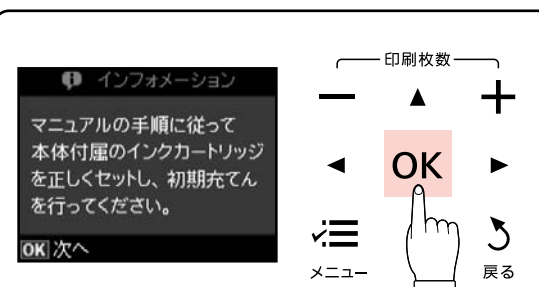
カートリッジカバーを閉じる

スキャナーユニットを閉じる
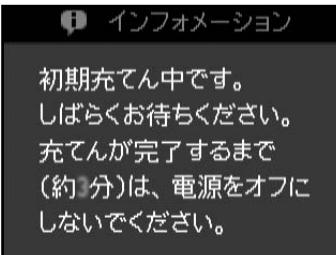
【OK】ボタンでインクの初期充てん開始
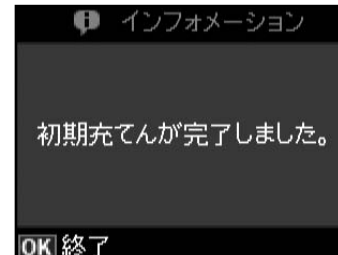
タッチする

インフォメーション
初期充てん中です。
しばらくお待ちください。
充てんが完了するまで（約3分）は、電源をオフにしないでください。

上記画面が表示されるまで待つ

- スキャナーユニットを開けない
- 電源を切らない

インフォメーション
初期充てんが完了しました。
OK 終了

初期充てん完了

初期充てんが始まらないときは？
インクカートリッジをしっかりセットし直してください。

※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。
　そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

この後は

パソコンとつないで使用するときは引き続き本書裏面へお進みください。
パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。

412289500

2012 年 6 月発行
Printed in XXXXXX

6. プリンターの電源をオフ
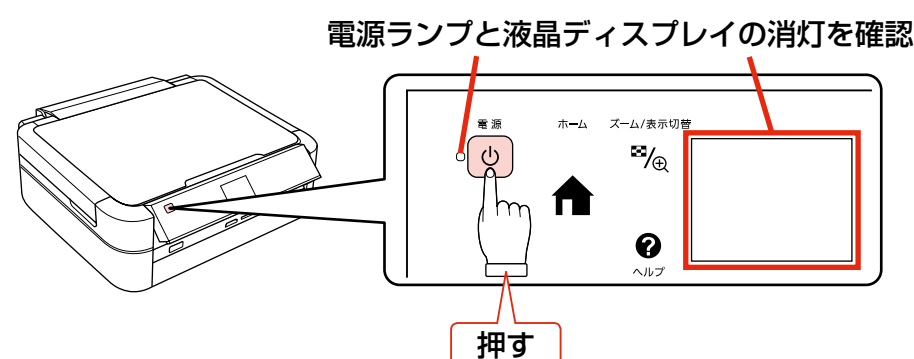
7. USB ケーブルをプリンターに接続
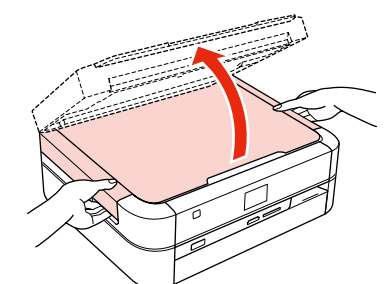
ケーブルを溝にはめ込まないと、スキャナーユニットを閉じたときにつぶれるおそれがあります。
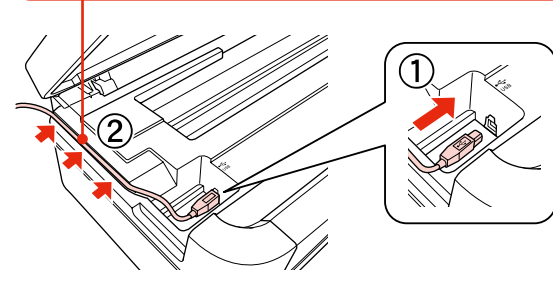
8. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定

Windows では、パソコンがインターネット接続されているときに、Web から最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。

「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して続行してください。
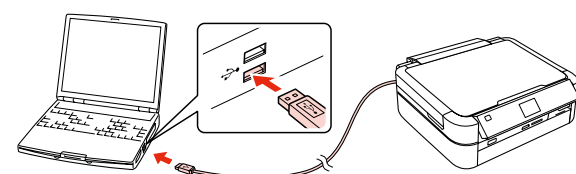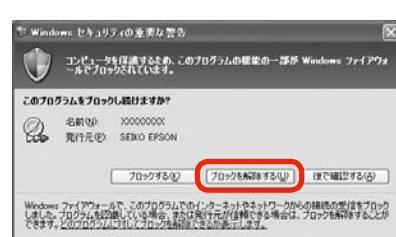
9. 印刷用紙のセット

詳細は『操作ガイド』12 ページ「印刷用紙のセット」をご覧ください。
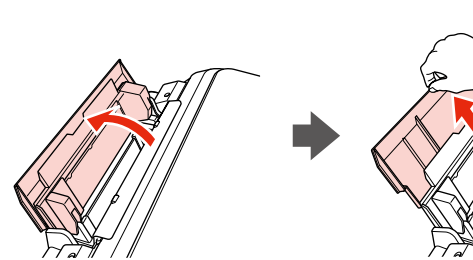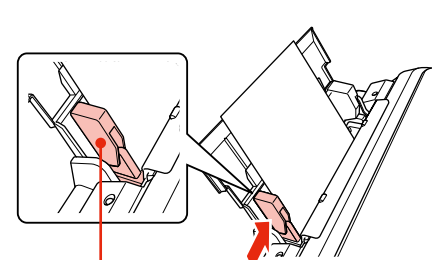
以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧ください。

本製品の特長

メモリーカードの写真を印刷する 『操作ガイド』24 ページ
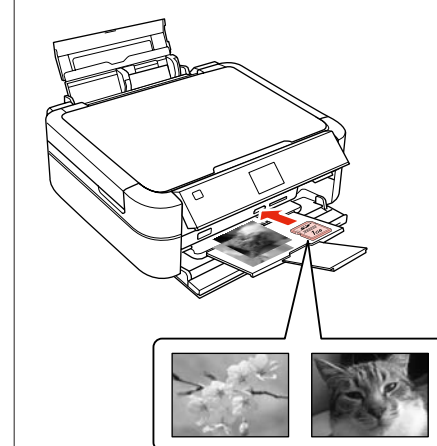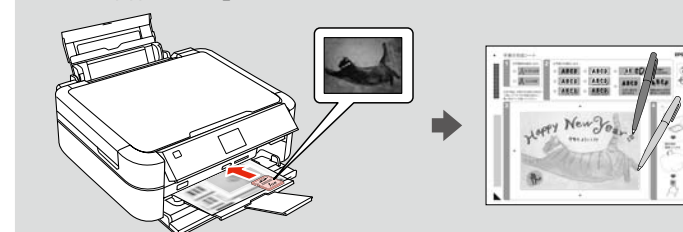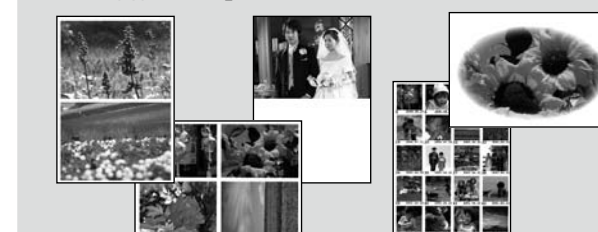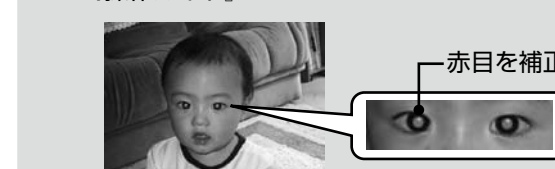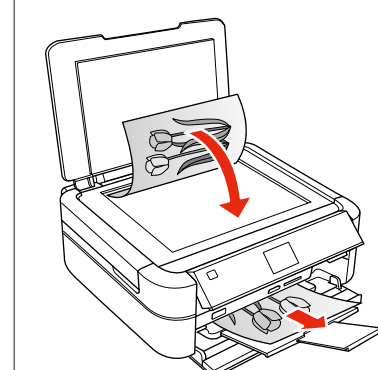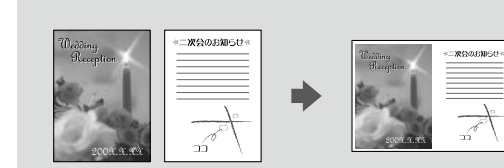
コピーする 『操作ガイド』18 ページ

スキャンする 『操作ガイド』32 ページ
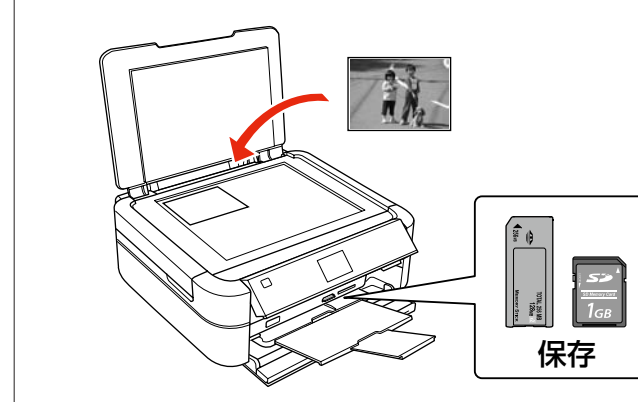
パソコンと接続して使う 『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）
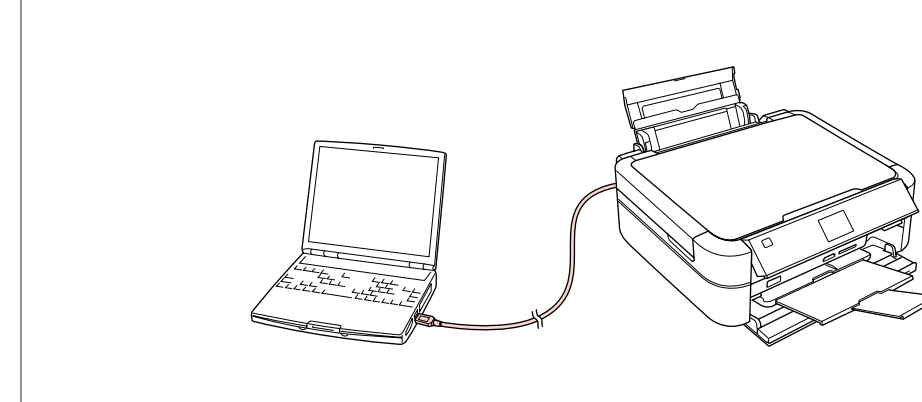
無線プリントアダプター「PA-W11G2」をご利用の方へ

Windows 環境で PA-W11G2 のセットアップ後、EPSON Scan が起動できないときは、ネットワーク接続設定が正常に完了していない可能性があります。
そのようなときは、以下の手順でネットワーク接続の設定をしてください。
① [スタート] － [すべてのプログラム] － [EPSON] － [EPSON Scan] － [EPSON Scan の設定] の順にクリックします。
② [スキャナーの選択] リストで本製品を選択し、[接続方法] で [ネットワーク接続] をクリックして、[ネットワークスキャナーの指定] － [追加] をクリックします。
③ 本製品が検索され、自動的にリストに追加されたことを確認し、IP アドレスをクリックして [OK] をクリックします。

本製品の対応 OS は Windows XP（SP1 以降）· Windows XP Professional x64 Edition · Windows Vista＊ · Windows 7＊（以上の総称を「Windows」と記載）、Mac OS X v10.5.8 · Mac OS X v10.6.x · Mac OS X v10.7.x（以上の総称を「Mac OS」と記載）です。
＊：32 ビット版 · 64 ビット版に対応。
最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。
< http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >